








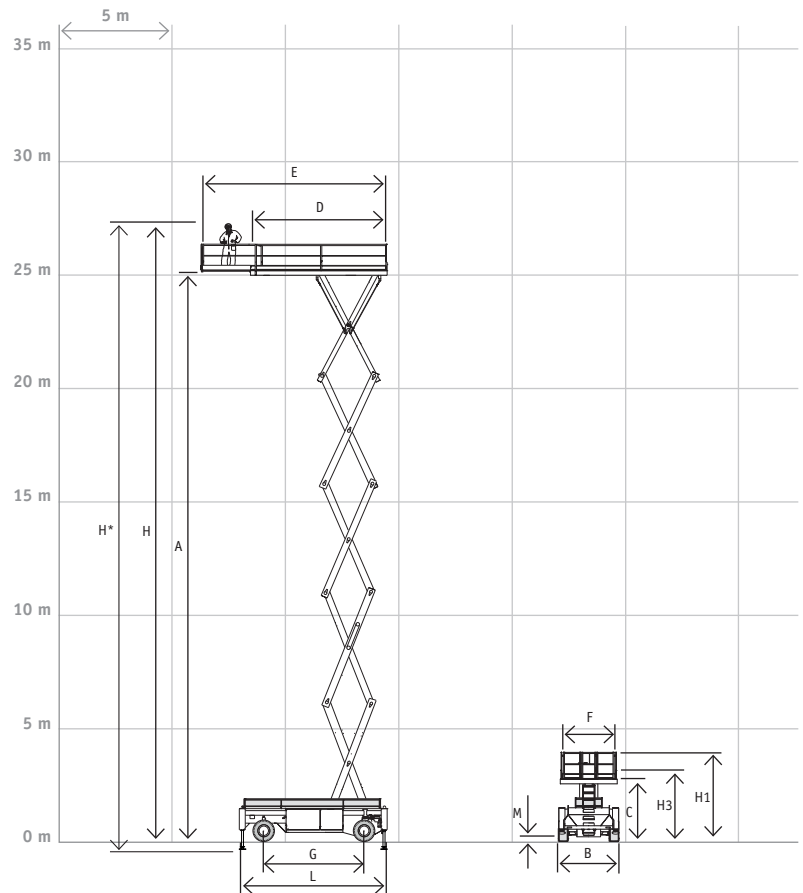


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

| HL-275 D27 4WD/P/N | |
|--|----------------------------|
| H (max.) | ± 27.20 m |
| H* (max.) | ± 27.50 m |
| A (max.) | ± 25.20 m |
| C (min.) | 2.75 m |
| DxF (min.) | 6.15 x 2.50 m |
| ExF (max.) | 8.25 x 2.50 m |
| H1 | 3.89 m |
| H3 | 3.13 m |
| LxB | 6.57 x 2.65 m |
| G | 4.50 m |
| M | 195 mm |
| ∅ D | ± 7.65 m |
|  (max.) | 1.000 kg (4 pers. + 680kg) |
|  (max.) | 1.000 kg (4 pers. + 680kg) |
|  (sec.) | 120/105 sec. |
|  (max.) | 4.2 km/h |
|  (max.) | 0.5 km/h |
|  (max.) | 15 x 19.5 |
|  (max.) | ± 30% |
|  (max.) | Diesel 48 - 52 kW |
|  (max.) | 21.910 kg |



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Besturing met snelsluitstekker | Controlbox with quick disconnect | Plattformsteuerung mit Schnellstecker | ● |
| Urenteller | Hourmeter | Stundenzähler | ● |
| 230V voorziening op platform | 230V supply on platform | 230V Versorgung an der Plattform | ○ |
| Generator 230V | Generator 230V | Generator 230V | ○ |
| Rijden op volle hoogte | Driving at full height | Fahren in voller Höhe | ● |
| Rijden, proportioneel | Driving, proportional | Fahren, proportional | ● |
| Heffen, proportioneel | Lifting, proportional | Heben, proportional | ● |
| Sperfunctie | Differential lock | Differentialsperre | ● |
| Vierwiel aandrijving (4WD) | Four wheel drive (4WD) | Allradantrieb (4WD) | ● |
| Pendelas (P) | Oscillating axle (P) | Pendelachse (P) | ● |
| Nivelleerstempels (N) | Levelling jacks (N) | Nivellierstützen (N) | ● |
| Smeersysteem Easy Lube | Lubrication system Easy Lube | Schmiersystem Easy Lube | ● |
| Smeersysteem Auto Lube | Lubrication system Auto Lube | Schmiersystem Auto Lube | ○ |

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|----|
| Beschermhek | Scissor skirt | Schutzgitter | ● |
| Daalbeveiliging | Descent safety | Senkschutz | -- |
| Flitslampen | Flashing beacons | Blinkleuchten | ○ |
| Rij-alarm (akoestisch) | Drive alarm | Fahrwarnung (akustisch) | ● |
| Nooddaalvoorziening | Emergency descent | Notsenkvorrichtung | ● |

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| Voor gebruik in gesloten ruimten | Indoors | In geschlossenen Räumen | -- |
| Voor gebruik buiten | Outdoors | Im Freien | ● |
| Toelaatbare min. omgevingstemperatuur | Certified min. temperature | Zul. Tiefsttemperatur | -15°C |