

Specifikáció

Model	GS-3390 RT	GS-4390 RT	GS-5390 RT
Méretek	Metrikus	Metrickus	Metrikus
Maximális munkamagasság*	12.06 m	15.11 m	18.15 m
▲ Maximum platform magasság	10.06 m	13.11 m	16.15 m
▲ Platform magasság – tárolási**	1.55 m	1.80 m	2.02 m
▲ Platform hossz:	3.98 m	3.98 m	3.98 m
▲ kívül, kiterjesztett – egyoldalas	5.34 m	5.34 m	5.34 m
▲ kívül, kiterjesztett – kétoldalas	6.57 m	6.57 m	6.57 m
▲ Kicsúsztható platform kiterjesztése – front	1.52 m	1.52 m	1.52 m
▲ Kicsúsztható platform hosszabbító – hátsó	1.22 m	1.22 m	1.22 m
▲ Platform szélesség – külső	1.83 m	1.83 m	1.83 m
▲ Magasság: behúzott	2.71 m	2.93 m	3.15 m
▲ behúzott – dedöntött korláttal	2.03 m	2.25 m	2.47 m
▲ Hossz – tárolni: egy oldalas	3.94 m	3.94 m	---- †
▲ két oldalas	3.98 m	3.98 m	---- †
▲ letalpalókkal	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Hossz – kiterjesztett: egy oldalas	5.40 m	5.40 m	5.40 m
▲ két oldalas	6.57 m	6.57 m	6.57 m
▲ Szélesség: standard gumiabroncsokkal	2.29 m	2.29 m	2.29 m
▲ Nagyméretű abroncsok	2.57 m	2.57 m	2.57 m
▲ Tengelytáv	2.84 m	2.84 m	2.84 m
▲ Alváz magasság – központ	.36 m	.36 m	.36 m

Termelékenység

Maximum személyszám***	7	7	6
Teherbírás	1,134 kg	680 kg	680 kg
Emelési kapacitás – kiterjesztve	227 kg	227 kg	227 kg
Vezetési magasság	teljes magasság	teljes magasság	9.14 m
Haladási sebesség – összecsukva	8.0 km/h	8.0 km/h	8.0 km/h
Haladási sebesség – kiemelve	1.1 km/h	1.1 km/h	1.1 km/h
Kapaszkodóképesség – tárolási ****	50%	50%	40%
Maximum kitámasztó színtező: előre-hátra	7°	7°	7°
▲ egyik oldalról a másikra	12°	12°	12°
Fordulási sugár – belül	2.16 m	2.16 m	2.16 m
Fordulási sugár – kívül	5.33 m	5.33 m	5.33 m
Vezérlő	arányos	arányos	arányos
Meghajtás	négy kerék	négy kerék	négy kerék
Emelési / süllyesztési sebesség	45/29 sec	45/39 sec	55/49 sec
Gumiabroncsok – habbal töltött, nehéz terepre	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

Meghajtás


Áramforrás	Ford DSG-423 4-hengeres, gáz / LPG 75LE (56kW) Deutz D2011L03i 3 hengeres dízel 49LE (36 kW), léghűtéses		
Segédhajtómű	12V DC	12V DC	12V DC
Üzemanyagtartály kapacitása	113.6 L	113.6 L	113.6 L
Hidraulikus rendszer kapacitása	113.6 L	113.6 L	113.6 L

Súly*****

Súly	5,482 kg	5,862 kg	---- †
▲ Letalpalókkal	6,241 kg	6,641 kg	7,574 kg

Szabványoknak való megfelelés

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE megfelelés, AS 1418,10

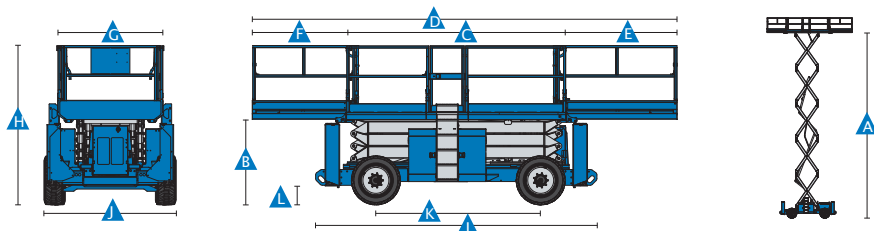

- * A munkamagasság megfelelője: platformmagasság, plusz 2m.
- ** 5.8 cm-t levonni a nagy flotációs, levegővel töltött és nyomot nem hagyó gumikhoz.
- *** GS-5390 EU/AUS piacon limitálva 4 személyre.
- **** A kapaszkodóképesség, a lejtőn való vezetésre vonatkozik. Részleteket lásd: használati utasítás, lejtő értékelés.
- ***** A súly, beállítás és (vagy) az ország szabványainak függvényében változhat.
- † GS-5390 alapszerelésben kitámasztókarokkal felszerelt A gép hossza kitámasztókarokkal képviseli a teljes hosszt.